



- Weißes Kunststoffgehäuse
- 30m Erkennungsweite
- komplettes Piktogrammset als Einsteckfolie
- IP65
- Erhältlich für Wandmontage
- -5° bis +40°C (Elektronik)  
-30° bis +40°C (Leuchte)



- Boîtier en plastique blanc
- 30m distance de visualisation
- set de pictogrammes universel
- IP65
- Montage mural
- -5° à +40°C (Électronique)  
-30° à +40°C (Luminaire)



Die AWKC-Cool ist ein Einzelbatterie-Notleuchtenbausatz. Dieser besteht aus einem Leuchtenteil, der das LED-Leuchtmittel enthält und der Elektronik in einem separaten Gehäuse. Der Leuchtenteil wird innerhalb des Kühlraums montiert.

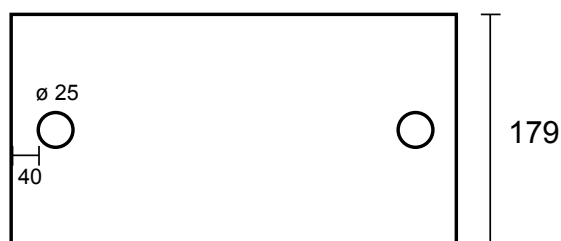
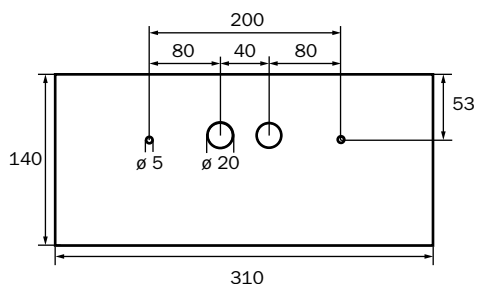
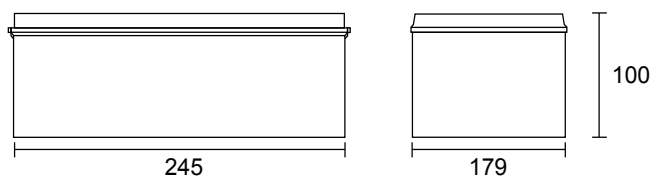
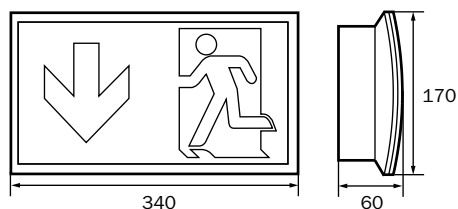
Die temperaturempfindliche Elektronik einschließlich des Akkus wird außerhalb der Kühlzone in einem Abstand von max. 1m in einem separaten Gehäuse an der Wand montiert. Zur Kennzeichnung und Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen nach DIN SN/EN 60598-1, DIN SN/EN 60598-2-22 und DIN SN/EN 1838.

*AWKC-Cool est une lumière autonomes. Cela consiste en une partie du luminaire contenant les ampoules LED et de l'électronique dans un boîtier séparé. La partie du luminaire est monté à l'intérieur du réfrigérateur.*

*L'électronique sensible à la température, y compris la batterie est en dehors de la zone de refroidissement à une distance de max. 1m monté dans un boîtier séparé sur le mur. Pour l'éclairage et le marquage des voies d'évacuation et de sauvetage selon DIN SN / EN 60598-1, DIN SN / EN 60598-2-22 et SN / EN 1838.*



Ausführung Version	Bestellnummern No. de commande	Überbrückungszeit Temps d'autonomie	Leuchtmittel Lampes	Batterie
<b>Wandmontage Montage mural</b>				
<b>Einzelbatterieleuchten   Luminaires autonomes</b>				
LED, 230V AC, 3h	AWKC-W-013-IP65-COOL	3h	LED	4,8V/2,0Ah
<b>Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion   Luminaires autonomes avec module d'auto-test</b>				
LED, 230V AC, 3h	AWKC-W-013-AT-IP65-COOL	3h	LED	4,8V/2,0Ah 
<b>Einzelbatterieleuchten mit WirelessControl Modul   Luminaires autonomes avec module WirelessControl</b>				
LED, 230V AC, 3h	AWKC-W-013-WL-IP65-COOL	3h	LED	12V/0,8Ah 

**Maße und Bohrabstände AWKC**
**Dimensions et distances de perçage AWKC**


AWKC Wand / mur

Elektronikgehäuse / Boîtier électronique

**Optionen und Zubehör  
Options et Accessoires**


\*) Rettungszeichenleuchten sollten für eine eindeutige Erkennbarkeit nicht höher als 20° über der horizontalen Blickrichtung montiert sein.  
Luminaire des secours doivent être montés pour une identification claire n'est pas supérieure à 20° au-dessus de la ligne horizontale de la vue.