

Empfohlene DIP-Switch-Einstellungen und Anschluss von Notleuchten

**Wir empfehlen generell alle Rettungszeichenleuchten
auf „Dauerlichtschaltung“ einzustellen:**



An den Rettungszeichenleuchten Typ AWAS/AWKS

Dip-Switch

- 1: OFF
- 2: ON
- 3: Adresse 1-16 = OFF/ Adresse 17-20 = ON



Am Modul MLED400/500


Dip-Switch

- 1: ON
- 2: ON
- 3: Adresse 1-16 = OFF/ Adresse 17-20 = ON



Anschluss

Der Anschluss von der Notbeleuchtungsanlage
an das Modul/ Betriebsgerät der Leuchte
erfolgt auf den Klemmen „N/- L/+“.
Achten Sie bitte auf die Polarität!

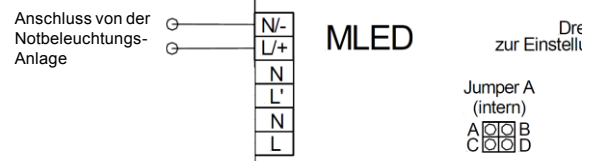

Für die Einzelleuchtenüberwachung, muss bei jeder Leuchte die Adresse am Drehcodierschalter eingestellt werden (jede Adresse nur einmal pro Endstromkreis - Details entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung).

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.